

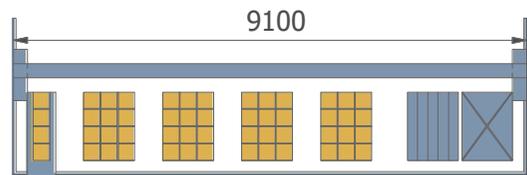
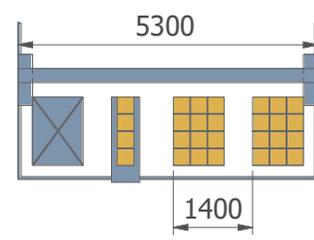
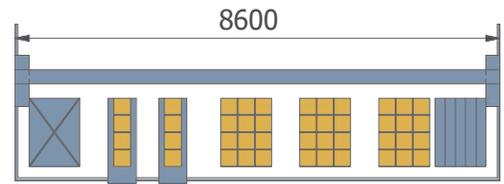


Nouveau et sur mesure:
Automatiquement le meilleur
Empiler efficacement


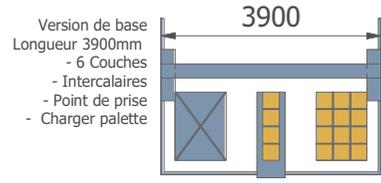


kletec

Empiler efficacement

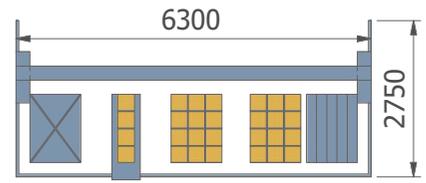

Longueur 9100mm
-6 Couches
-Point de prise
-Charger palette 1,2,3,4
-Palettes vides
-Intercalaires

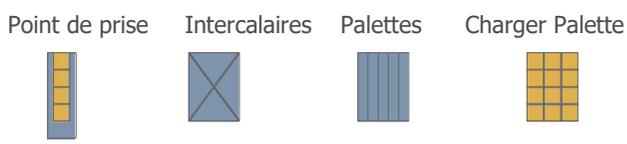

ANT30 PALETTISEUR



Dimensions Voir dessins d'ensemble
Capacité Max 80.000 œufs/h.
Cons. Élect. 8kVA.
Tension 400V 3ph + N 50-60Hz.
Air comprimé ECS: Sans objet
Plateaux papier capacité 25L/min 7 bar.
No. couches ECS max. 6 couches
Plateaux papier max 5 couches



Votre contact
OVO' PARTNER, Philippe Bourdais
15 Rue de la Croix Rouge
35870 Le Minihic-sur-Rance
France +33 6 77 56 50 15
kletec.fr

Configuration standard:

- Bande d'alimentation (pick-up).



- Position de palettisation.
- Position intercalaires.
- Hauteur max. palette 6 couches.
- Eggs Cargo System (ECS) 12 piles/ couche.
- Ecran de sécurité avec capteurs infrarouge.



Facile à utiliser.



Palettiseur ANT30

Le palettiseur ANT30 est un système qui place automatiquement une rangée de quatre piles de six alvéoles carton où plastique sur une palette. L'ANT30 convient pour palettiser des pile de un à deux empileurs / emballeurs de plateau.

Ce système a une capacité max. de 80.000 œufs/h. L'ANT30 est conçu pour les alvéoles carton où plastique.

Fonctionnement du Palettiseur ANT30

Il va de soi qu'un palettiseur allège et accélère le travail. Les piles de alvéoles carton où plastique viennent un par un sur la bande pick-up. Lorsque le quatrième pile est en bonne position, les quatre piles sont attrapés et placés sur palette par le système de saisie Kletec. Ce système unique garantit que les piles ne glissent pas en position, mais qu'ils soient placés précisément à la bonne position. Les axes sont ensuite retirés sans peine sous les piles.

On obtient ainsi une palette stable. Une palette stable réduit le risque de fissures dans les œufs ou le déplacement des pile pendant le transport.

La bande d'alimentation spéciale sur la position pick-up permet de toujours positionner correctement les quatre piles soulevés. La tête de pince place les palettes vides et les feuilles centrales à la bonne position pour charger ainsi une palette pleine automatiquement.

Nous fixons le nombre souhaité de positions de palette pendant l'installation du palettiseur. Le scan de palette automatique voit toujours où l'on peut placer les piles de alvéoles carton où plastique. Lorsque le palettiseur ANT30 a deux point de prise à deux emballeuses/empileurs et au moins deux positions de palette à charger, vous pouvez éventuellement traiter différentes sortes d'œufs en même temps.

En option

On peut équiper les positions de palette d'un système automatique de transport de palette qui est assez bas pour saisir les palettes avec un transpalette simple. Le transport de palette a de la place pour deux palettes pleines (une à charger et une palette pleine).

Cela se fait dans la zone protégée du robot. Le cas échéant, le transport de palette peut aussi transporter des palettes pleines hors de la cellule du robot. C'est uniquement possible en combinaison avec une fonction muting de l'écran de sécurité.

Palettiseur ANT30 options

- Position pick-up supplémentaire.
- Positions de palette (maximum cinq).
- Palettiser avec transport de palette automatique.
- Convoyeur de palette dans ou hors de la zone de travail
- Nouvelles bandes d'alimentation et faites par client et sur mesure.
- Protection avec poteau miroirs (parfois une partie de la clôture est supprimée).
- Position pour palettes vides (maximum douze palettes en hauteur).
- Traitement des pulptrays éventuellement avec palettes en bois.
- Empileur de alvéoles carton où plastique ANT10.
- Traybuffer ANT5 qui fournit des alvéoles carton où plastique vides au dépileur, si bien qu'il ne faut pas arrêter en pleine opération pour remplir les alvéoles carton où plastique



Pourquoi choisir un Palettiseur ANT30?

- Toujours une machine neuve et parfaite !
- Tous les produits Kletec sont construits avec les mêmes pièces les pièces égales que l'on peut fournir dans le monde entier.
- Alvéoles carton où plastique ou en papier.
- Charger les palettes avec 5 ou 6 couches de alvéoles carton où plastique.
- Le Palettiseur ANT30 peut traiter plusieurs emballeurs simultanément.
- On peut très simplement garder des œufs d'âge différents séparés.
- Quatre tas de six alvéoles carton où plastique sont saisis par l'ANT30. La capacité de l'emballeur n'est pas influencée par le robot.
- Commande simple et confortable.
- Fiable, excellente accessibilité et un minimum d'entretien.
- La machine est entièrement électrique et consomme peu d'énergie!

Scan de palette automatique standard



Contact au sol minimum



Construction durable



Bandes à palettes (en option)

